


Industriaccelerometer ATLPC

4-20 mA Givare med utsignal hastighet för PLC-gränssnitt

Teknisk specifikation

Utsignal ström	4-20 mA DC proportionellt mot RMS hastighet (mm/s)
Hastighetsområde	Se nedan
Frekvensområde	2 Hz till 1 kHz $\pm 5\%$
Dynamiskt område	50 g peak
Monterad resonans	5 kHz (min.)
Isolation	Hölje isolerat
Temperaturområde	-25 till 90 °C
Temperaturkänslighet	0.08 %/°C
Tvärkänslighet	Mindre än 5%
Spänningsförsörjning	12-32 Volts DC (för 4-20 mA)
Standardkabel	5 meter armerad teflon, PTFE
Max. kabellängd	1000 meter
Material	Rostfritt stål
Vikt	150 gms (nom.)
Täthet	IP67
Montering	M8
Monteringsmoment	8 Nm
Tillval	Områden, anslutningar, sidoutgångskabel, filter, montagegänga, andra kabellängder, Ex-klassning, högtemperatur

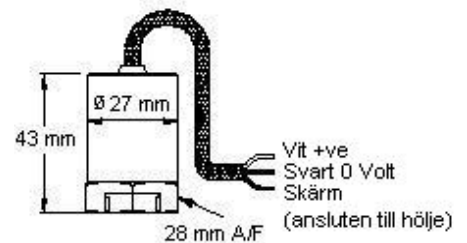

Hastighetsområde / Artikelnummer

0-10 mm/s RMS	Artikelnr. ATLPC-109
0-20 mm/s RMS	Artikelnr. ATLPC-209
0-25 mm/s RMS	Artikelnr. ATLPC-259
0-50 mm/s RMS	Artikelnr. ATLPC-509
0-100 mm/s RMS	Artikelnr. ATLPC-1009

Användningsområden

Enheter för lufthantering
Byggservice
Fläktar
m.m.